


# Supra Línea

Plataforma inclinada per a  
trams rectes

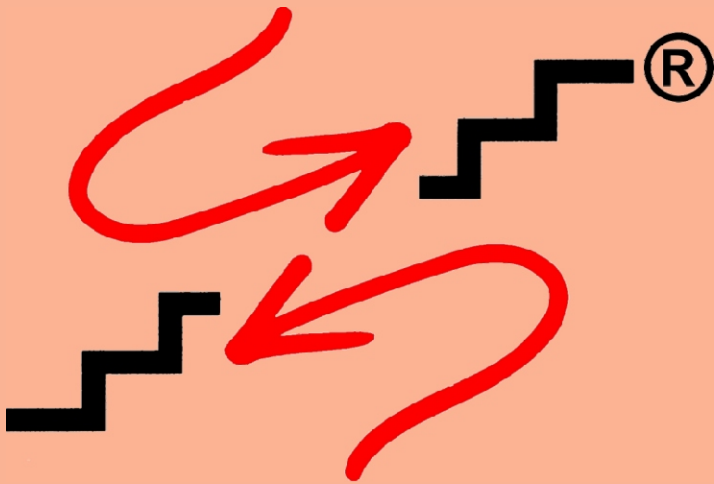

RedLift té el plaer de  
presentar-los el nou model  
de plataforma per a trams  
rectes " Supra Línia".


La millor solució per oferir  
accessibilitat tant en  
edificis públics com  
privats.

La plataforma Supra Línia,  
ha estat dissenyada i  
fabricada amb excel·lents  
qualitats, de tal manera que  
compleix amb antelació, la  
normativa futura de  
Directiva de Màquines  
2006/42/CE que no serà  
efectiva fins a Gener de  
2010.

El seu nivell de seguretat i  
càrrega, fins a 325 kg,  
supera significativament  
les seves competidores.

Gràcies al seu disseny  
compacte la plataforma  
ocupa un espai molt reduït  
en l'escala de tan sol 31 cm  
quan està plegada.



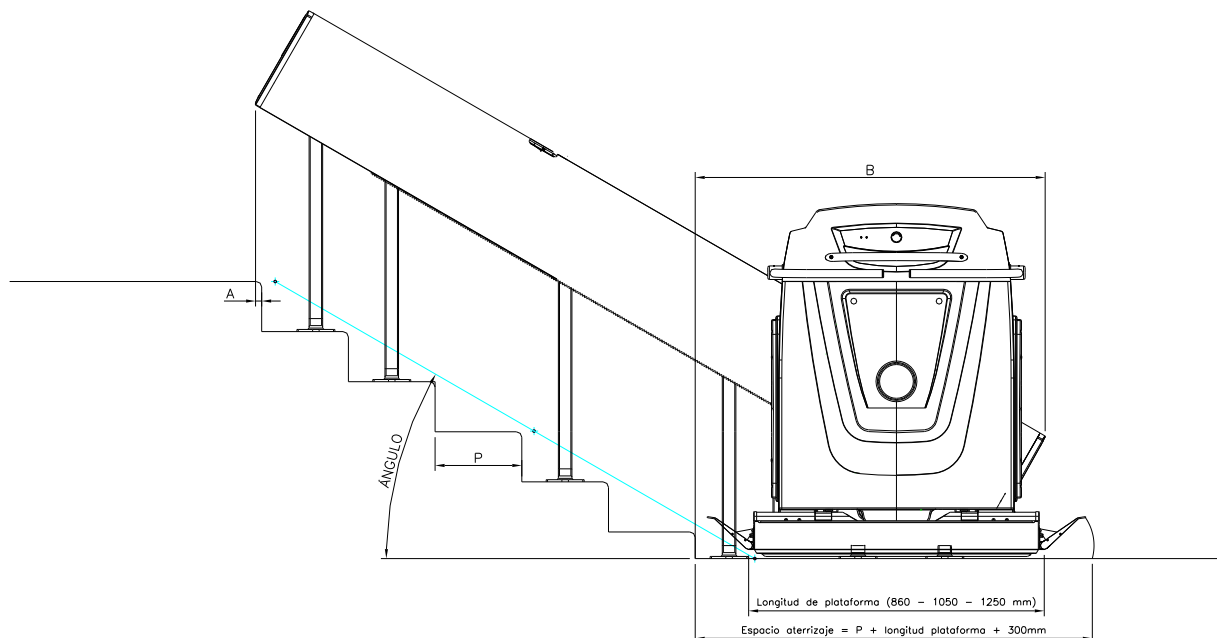

LONGITUD DE RAIL						
ÁNGULO	860		1050		1250	
	A	B	A	B	A	B
15°	40	1030+P	40	1120+P	40	1220+P
30°	140	1070+P	140	1160+P	140	1260+P
45°	220	1070+P	220	1160+P	220	1260+P

## Principals Accessoris i Opcionals

Aplicació exteriors

Plataforma totalment automàtica

Diferents mides de plataforma

Increment de velocitat

Alarma sonora i visual

Radi control remot\*

Accés a 90 graus\*

Seient abatible\*

\* Consultar calendari d'opcions.

Tota la informació inclosa en aquest fullet és correcta en data de la seva edició. El fabricant amb la seva contínua política de desenvolupament i investigació dels seus productes, es reserva el dret a canviar o modificar les especificacions sense previ avis.

Si vostè està interessat en rebre més informació sobre aquest producte,

## Supra Línea especificacions técnicas

Aplicació: Escales rectes interior i exteriors  
 Sistema de desplaçament: Cremallera i pinyó  
 Motor: 0,55 KW (0,75 KW opcional)  
 Alimentació elèctrica: 230V monofásica  
 Alimentació elèctrica de controls: 24V DC  
 Rail: Monorraíl d'alumini  
 Plataformes estandarditzades:

860x650  
 860x710  
 1050x850  
 1250x850

Velocitat: 0.07 m/s (0,14 m/s opcional)  
 Màxim recorregut: 40 metres  
 Angle d'inclinació: 0 - 45 graus  
 Càrrega màxima:

de 0 a 36 graus - 325 kg  
 de 37 a 45 graus - 250 kg

Mínim d'ample escala des de 755mm amb plataforma especial i des de 905mm amb plataforma estàndard.

Conformitat norma: Machine Directive 2006/42/CE

Tipus de certificació: CE - TÜV

